




ZANOTTI SANTO



**ZMM C 400TM**

**TO01297**

CAT: Torni -

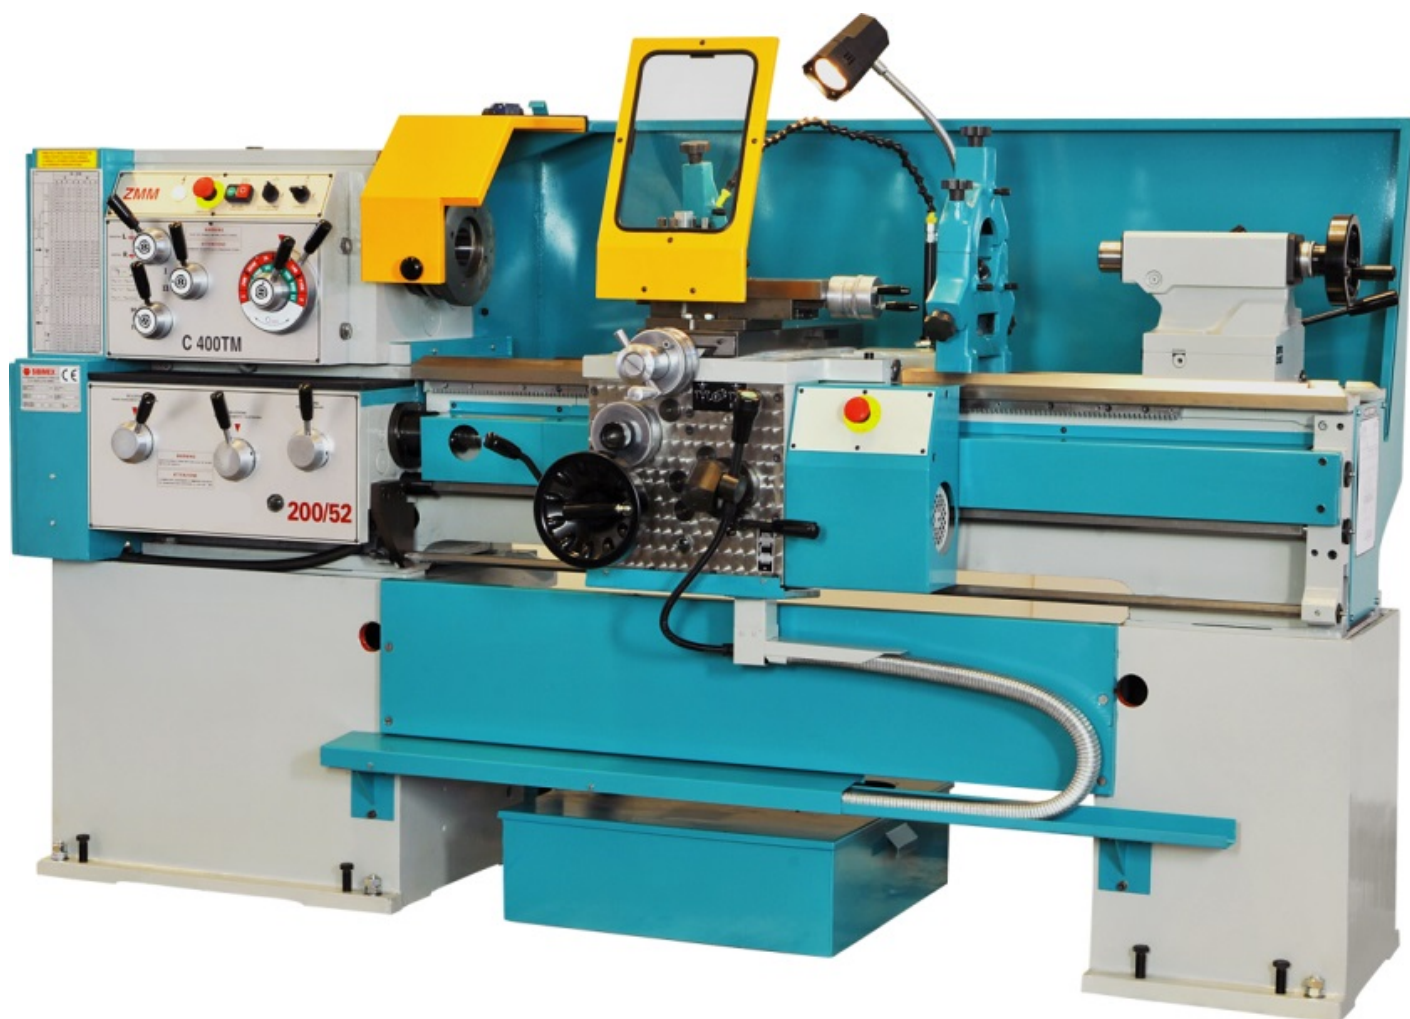

Via Louis Bleriot - Loc. Fascia d'Oro 25018 Montichiari (BS) ITALY  
Tel. +39.0309962661 Fax +39.0309660019  
C.F. e P.Iva: 00295800171

[info@zanotti-mac.it](mailto:info@zanotti-mac.it)  
[www.zanotti-mac.it](http://www.zanotti-mac.it)



ZANOTTI SANTO



TO01297 - ZMM C 400TM

## CARATTERISTICHE

Altezza punte: 200 mm

Distanza punte: 1000 mm

Giri mandrino: 2240 giri/1'

Diam.max.tornibile: 400 mm

Foro mandrino: 52 mm

Potenza motore: 4 kw

## DATI TECNICI

Altezza punte sul banco mm 200

Diametro ammesso sul banco mm 400

Diametro ammesso sul carro mm 235

Diametro tornibile sull'incavo mm 550

Distanza tra le punte mm 1000

Velocità mandrino N° 12

Gamma velocità Gir./min. 50÷2240

Naso mandrino DIN 55027 n° 6

Diam.Foro mandrino mm 52

Corsa Carro e Carrellino mm 235 e 110

N° avanzamenti N° 80

Gamma avanzamenti longitudinali mm/gir. 0,015÷0,6

Gamma avanzamenti trasversali mm/gir. 0,0075÷0,3

Potenza motore KW 4

Dimensioni macchina mm 2100 x980x1330h

Peso netto approssimativo Kg 1590

## DOTAZIONI STANDARD

Dotazioni Standard

Torretta porta utensili a cambio rapido con 5 portautensili

Flangia per autocentrante

Sistema raffreddamento con pompa elettrica

Protezione mandrino con microinterruttore

Protezione torretta

Lampada a basso voltaggio

Riparo trucioli posteriore in lamiera

Punta fissa per il mandrino con bussola adattore

Manuale d'istruzioni

Dichiarazione "CE"

\* Dati non impegnativi e da verificarsi